


BRF LUFTSKEPPET

GESTALTNINGSFÖRSLAG

BELYSNING

2020-03-06

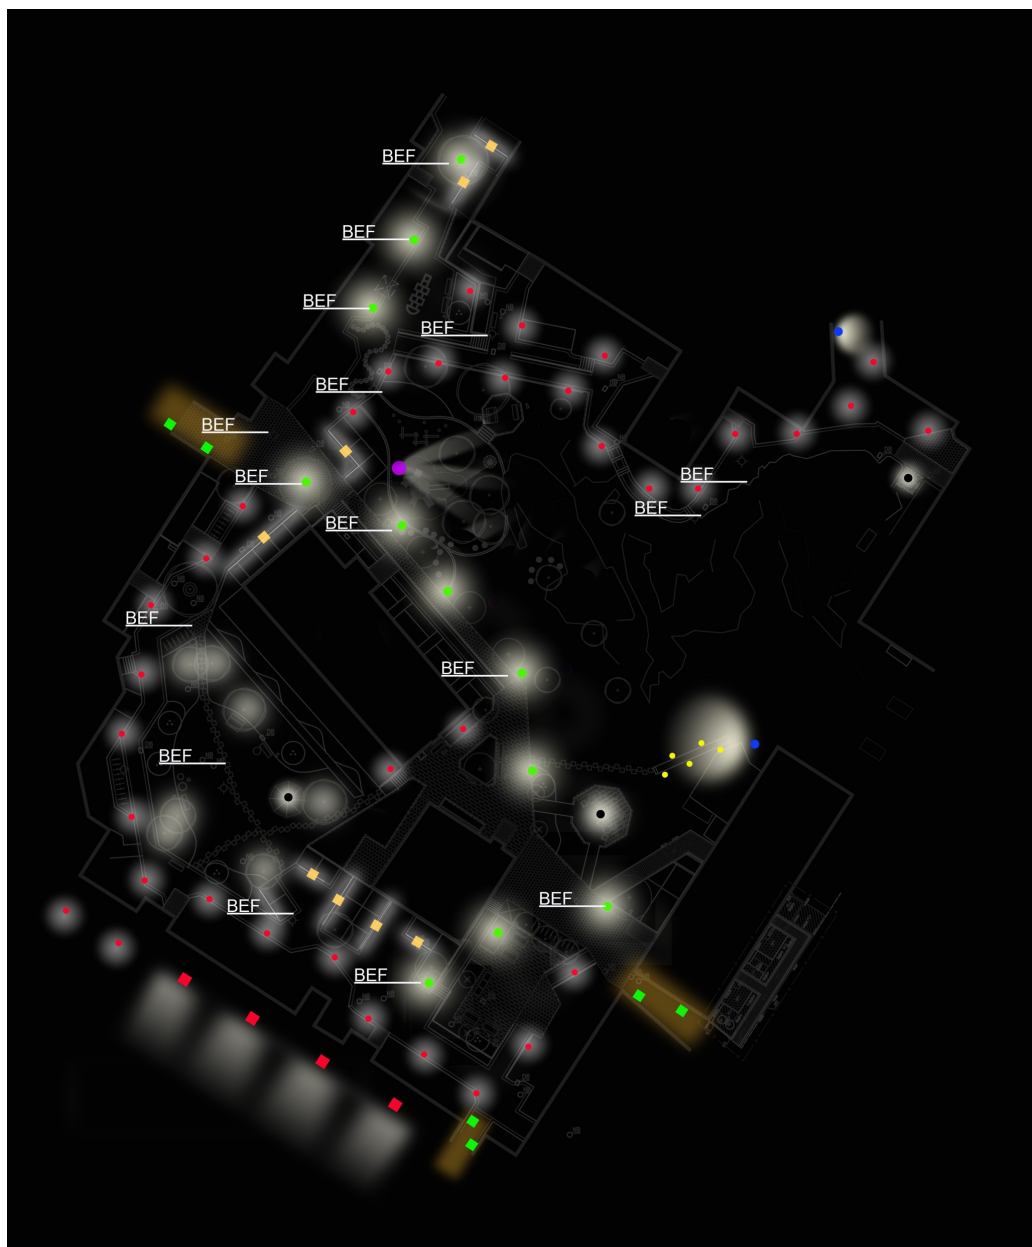


Belysningsplan

Förslaget bygger på att att gården behandlas som ett rum med både rumsskapande ljus (trädridåer), funktionsljus (gångstråk) och accentljus (förråden). Alla ingredienser behövs för att skapa en helhet och göra rummet tydligt överblickbart vilket i sin tur skapar trygg miljö att vistas i.



All belysning är mycket avbländad samt av varmvit (3000K) karaktär.

- Integrerad armatur i trappa
- Pollare
- Stolparmatur
- Armatur monterad under tak
- Mast med strålkastare
- Strålkastare på vägg
- Armatur under balkong
- Armatur tak/vägg entré
- Ljuslist förråd

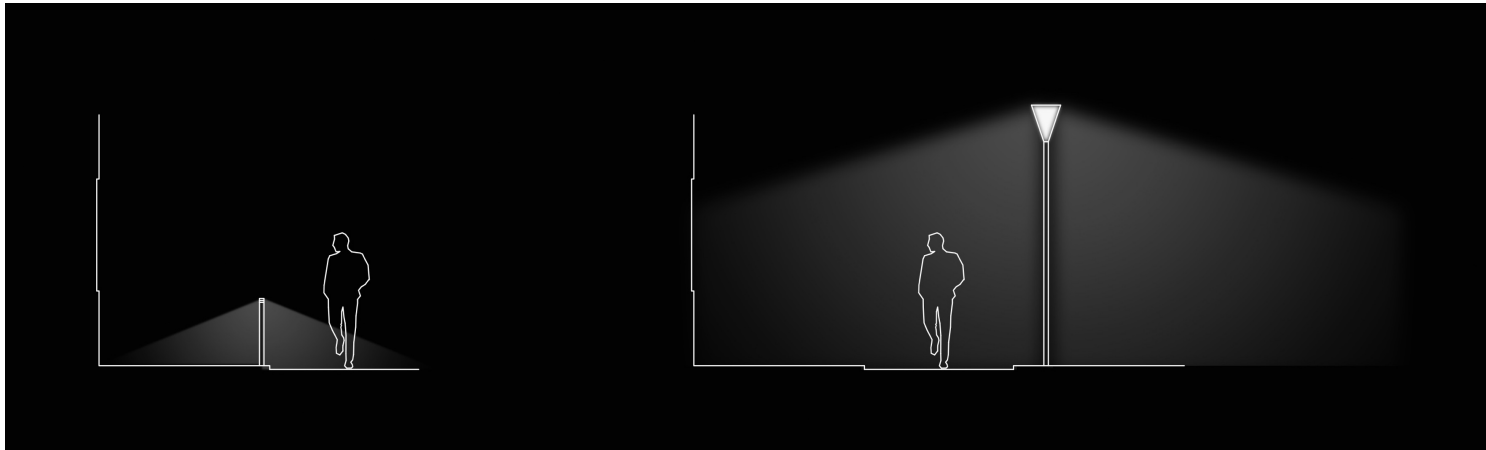


Gångstråk

För att undvika störande ljusinsläpp belyses dom fasadnära gångstråken från lägre pollare och den centrala noden som löper över gården [med stolpar](#)

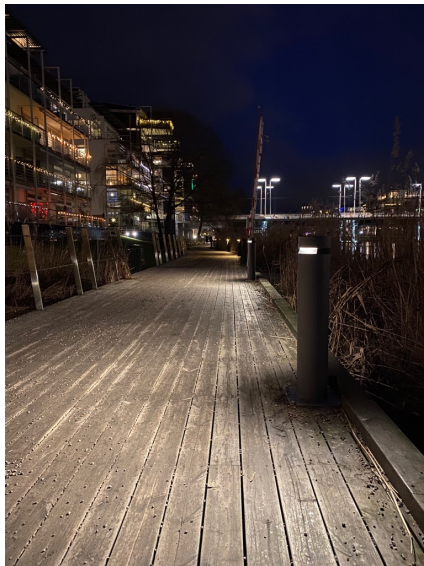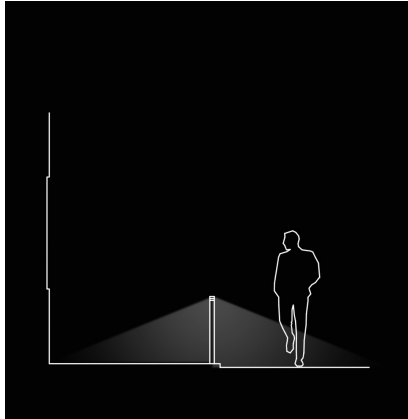


Pollare


Den föreslagna pollaren har en mycket avbländad optik samtidigt som den ger en bred ljusbild

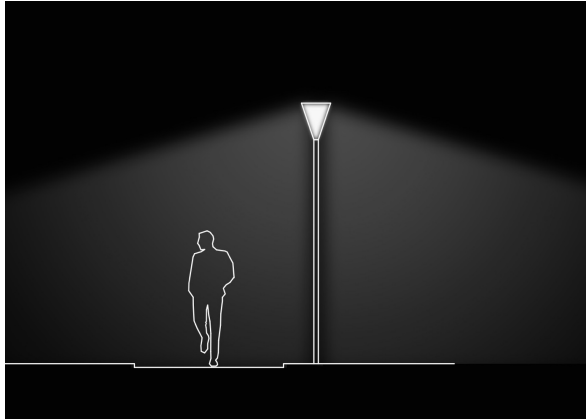

Stolpar

Liksom pollarna är även stolparna valda med tanke på avbländningen. Stolparmaturen ger dock mer ljus vilket, tillsammans med höjden, hjälper till att markera stråket som löper över gården.

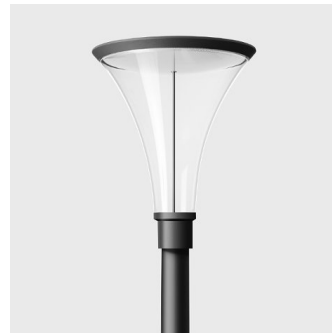

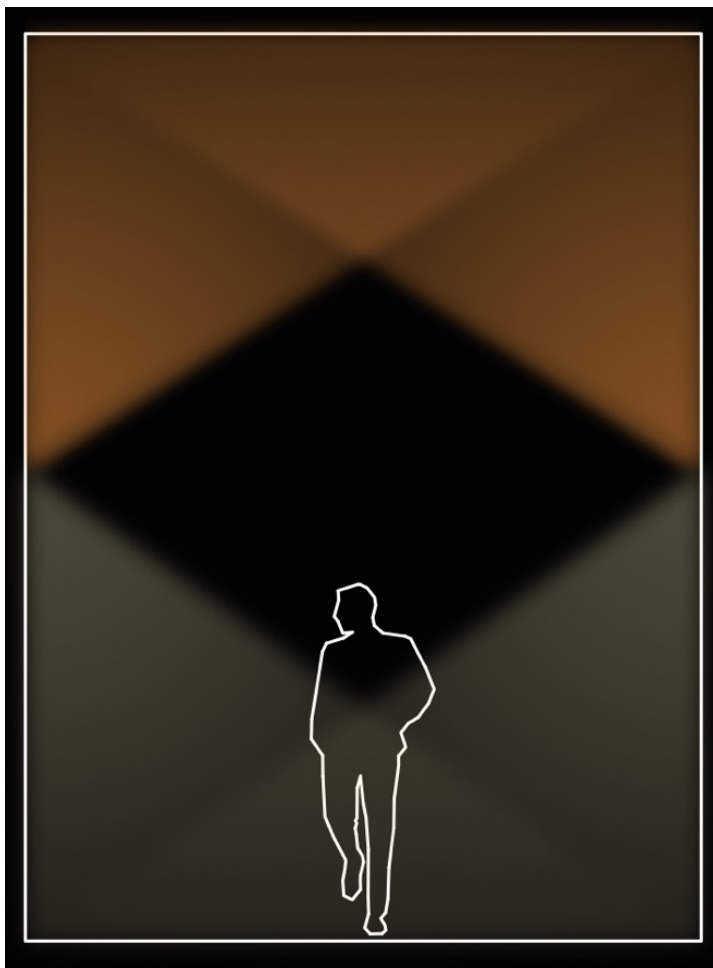

Entréer

I den östra och västra entrén (med hög takhöjd) riktas ett amberfärgat ljus upp mot taket för att accentuera den röda takstrukturen.


Entrén i söder (med lägre takhöjd) belyses, pga den begränsade höjden, i stället med släpljus

Det nedåtriktade ljuset i samtliga entréer har samma färgtemperatur som gården i övrigt.



Lekplatsen

Lekplatsen belyses från en centralt monterad mast bestyckad med tre strålkastare

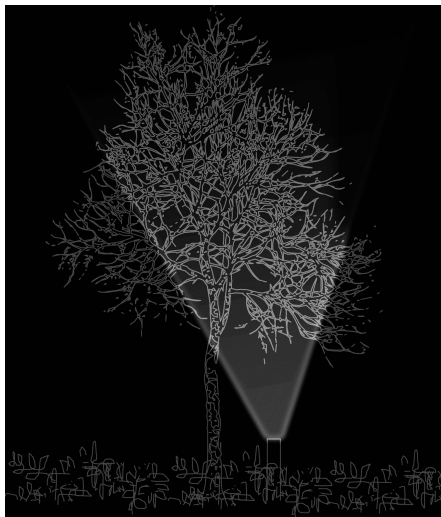

Den gröna lungan


Här används en helt annan belysningsteknik, i stället för att belysa själva ytan där man normalt rör sig belyses i stället ytans "väggar". På så vis skapas ett rum på gården med en helt egen karaktär.

För att undvika att armaturerna blir övervuxna av vegetationen monteras dom i upphöjda markrör.



Förråd

Väggarna på förråden
accentueras med ett
vertikalt släpljus

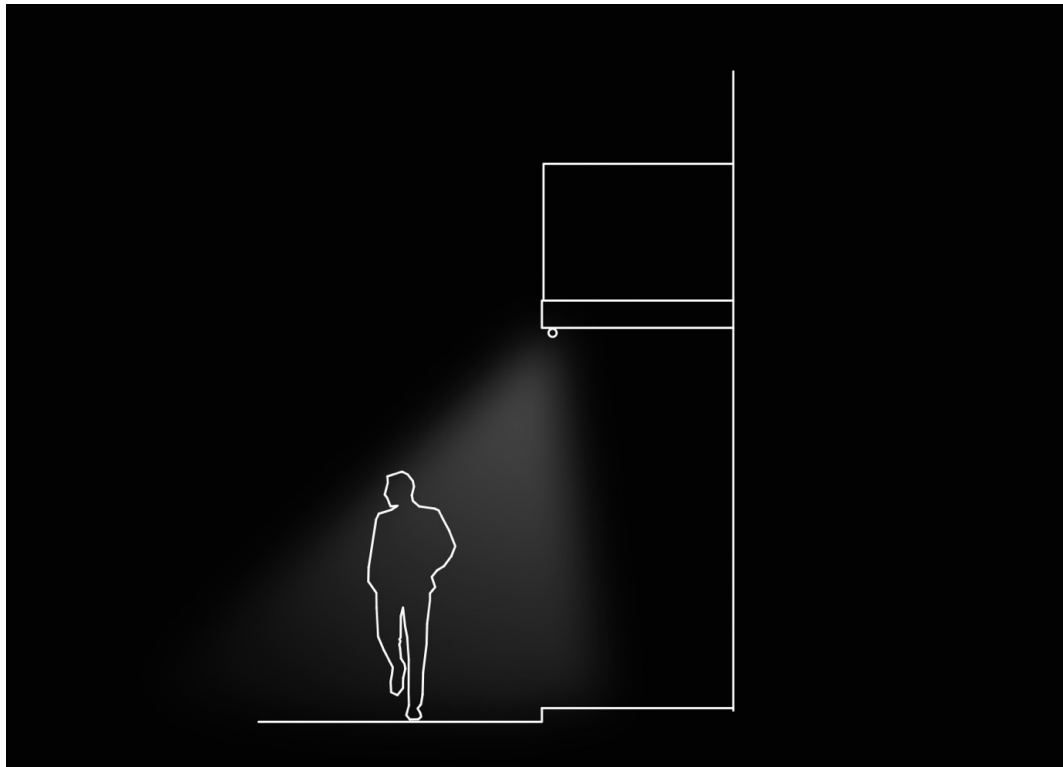

Yttre gångstråk

Dom två befintliga stolparna demonteras och ersätts med smala längsgående armaturer som monteras under balkongerna.

På sträckan i väst som saknar balkonger monteras i stället två pollare i linje med armaturerna under balkongerna.